

2	3	4	5	6	7	8	9
标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE			


规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
500MEGA ohms MIN

物理特性: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 35 N (MAX)  
Unmate force: 5-35 N
2. 耐久 (寿命): 1500 Cycles Min
3. 工作温度: -25° C - +70° C
4. 存储温度: -40° C - +85° C
5. 盐雾测试: 24H (不包含外壳铆合折弯处)

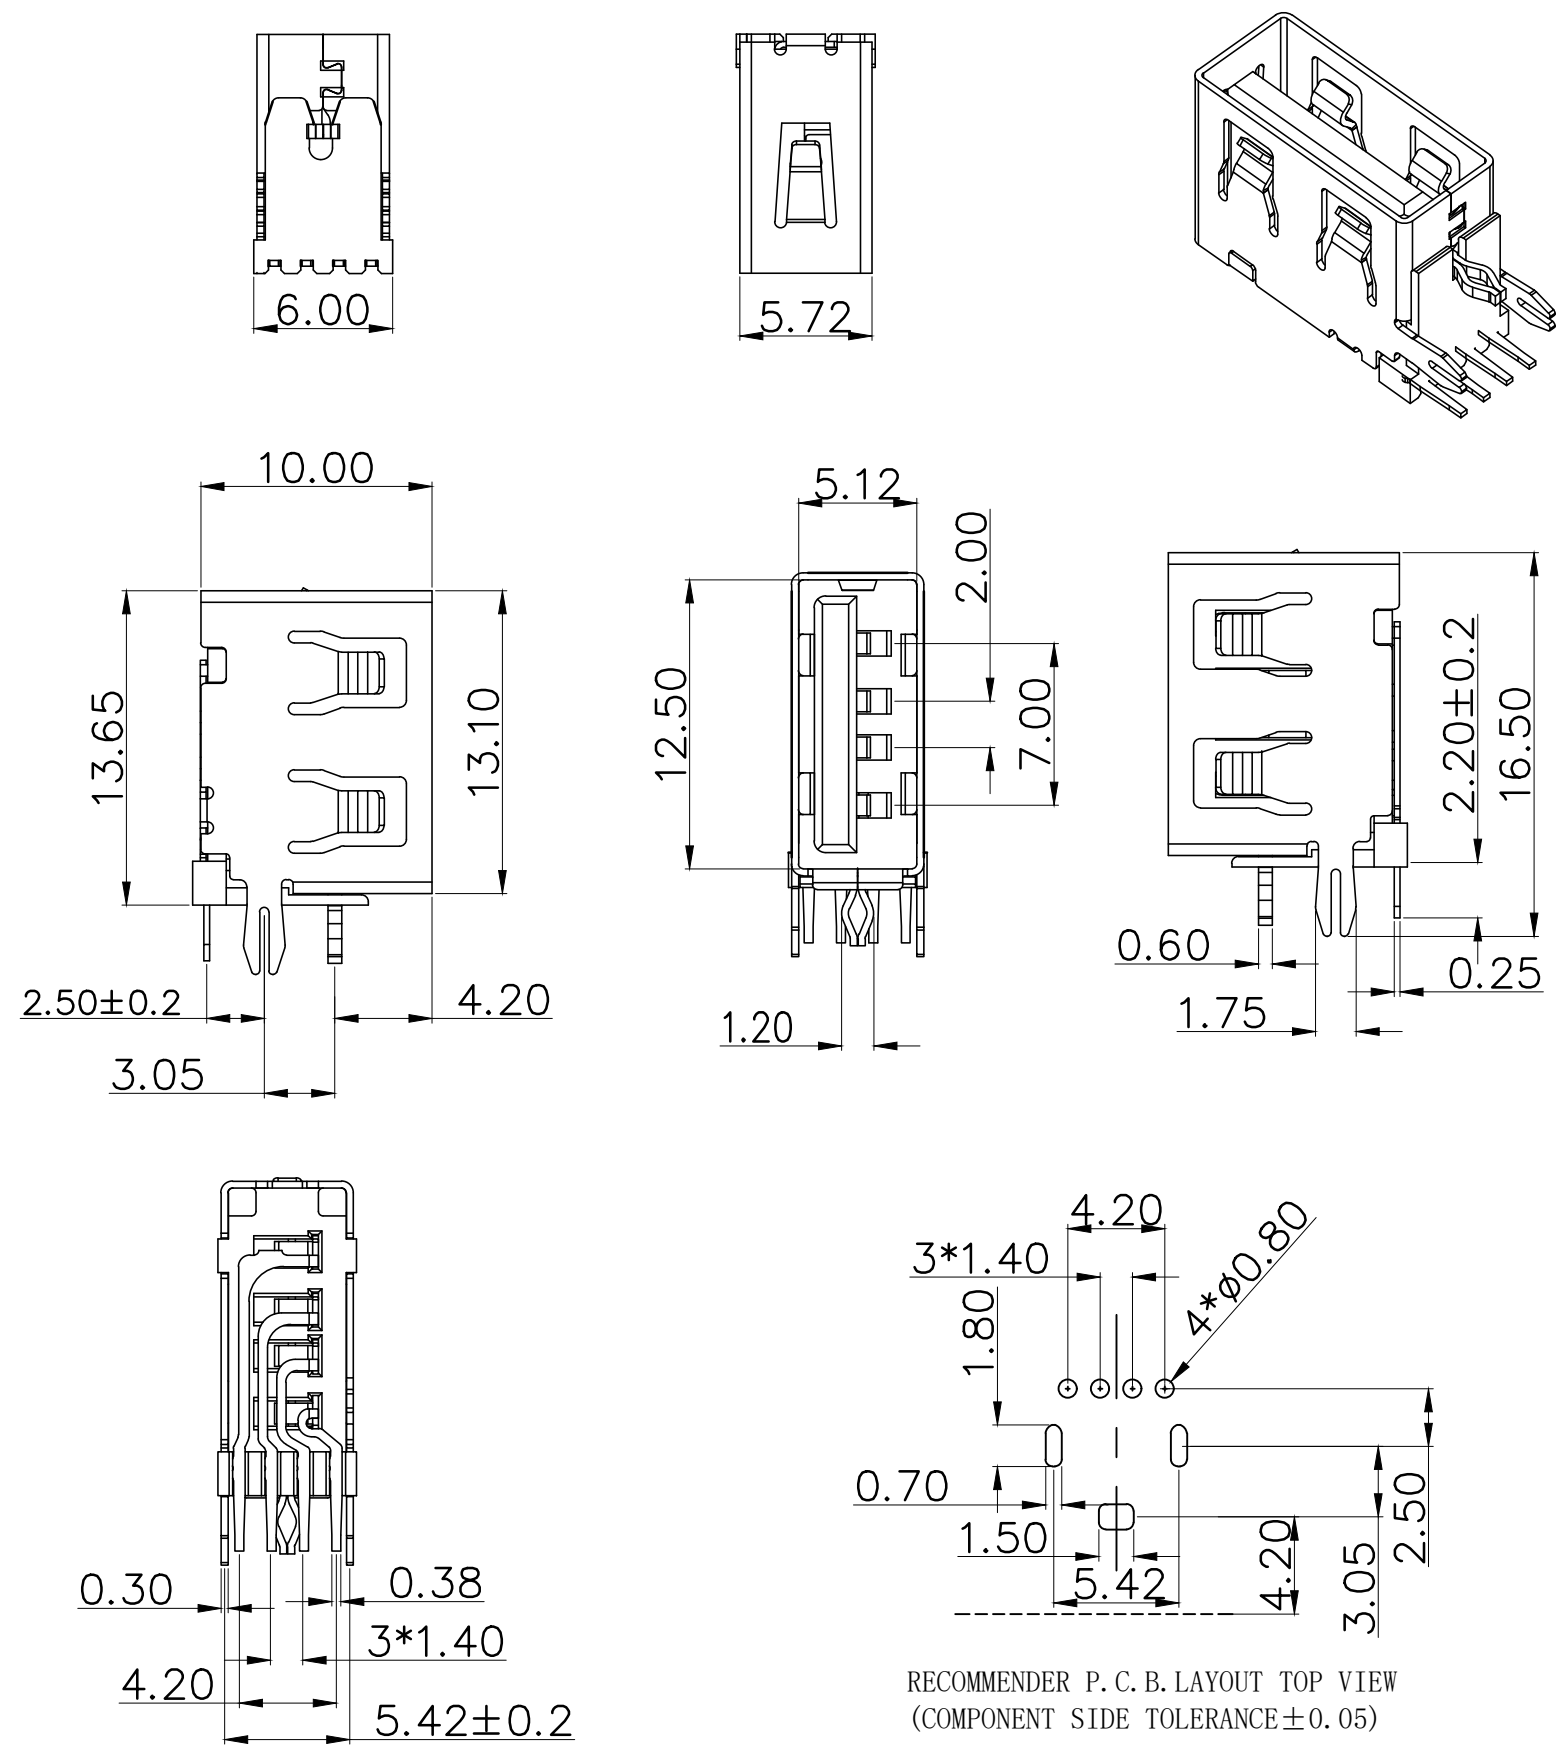

RECOMMENDER P. C. B. LAYOUT TOP VIEW  
(COMPONENT SIDE TOLERANCE ±0.05)

3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	白色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司 TITLE: USB座		品名: USB座	
	料号: HC-USB2.0-L100-P PART NO		料号: HC-USB2.0-L100-P	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		比列 SCALE: 1:1		
X. xxx ±0.10 X. xx ±0.20 X. x ±0.30		单位 UNIT: MM	制图 DRAW: AhYe	
ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°		张数 PART NO: 1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云	
		版本 REV: A	批准 APPROVE: 赵亮亮	