
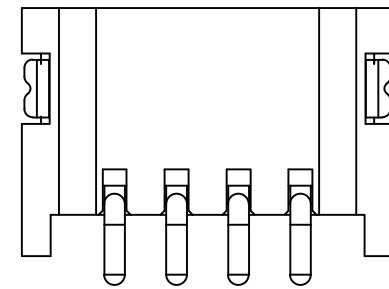
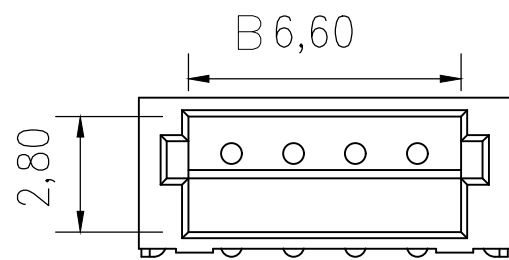
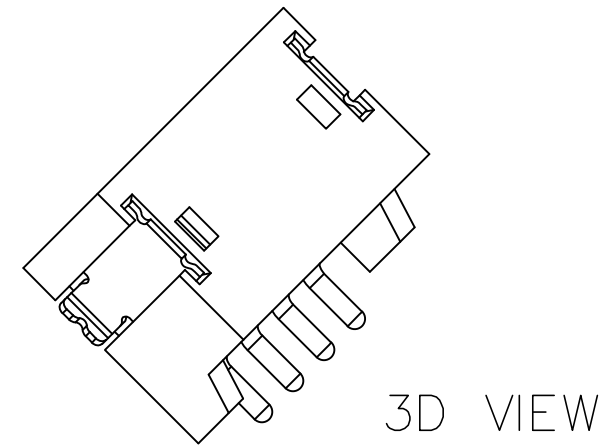
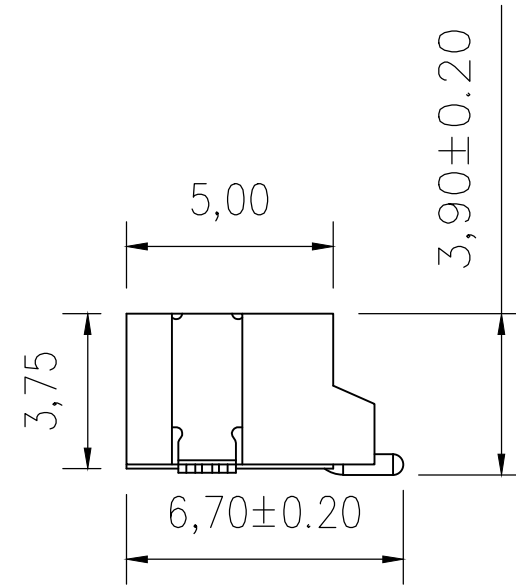




标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

PIN数	A±0.2	B±0.2	C±0.2
2P	6.00	3.60	1.50
3P	7.50	5.10	3.00
4P	9.00	6.60	4.50
5P	10.50	8.10	6.00
6P	12.00	9.60	7.50

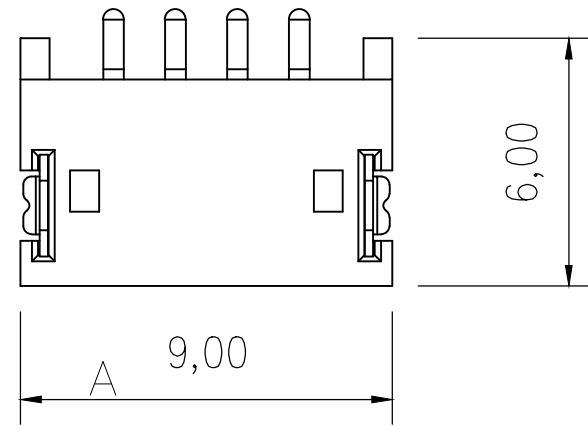

Specifications:

1. Rated Voltage : 100V AC/DC
2. Rated Current : 1A AC,DC
3. Withstand Voltage : 500V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 500MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;
7. Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

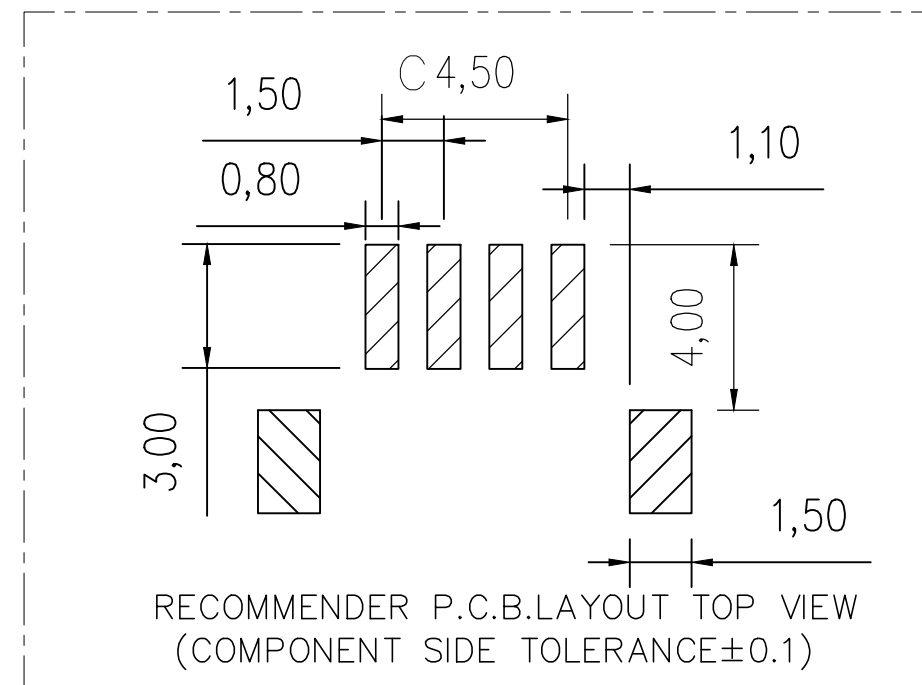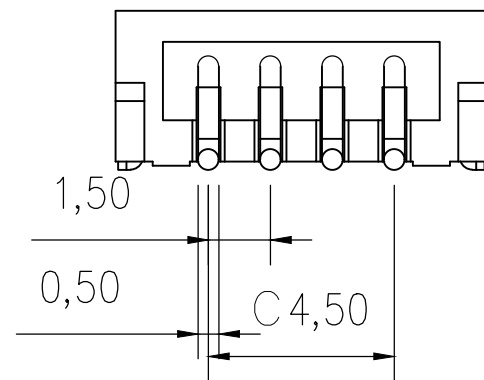

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座	
			料号 PART NO	HCZZ0323-4	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		比列 SCALE	1:1		
X. xxx ±0.10	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe	
X. xx ±0.20	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云	
X. x ±0.30	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮	
ANGULAR:					
X. xx° ±1°					
X. x° ±3°					
X. ° ±5°					