
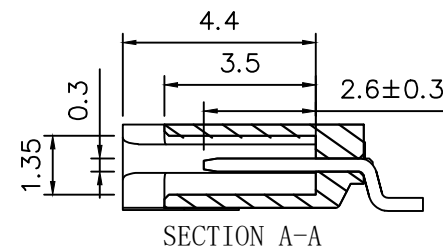
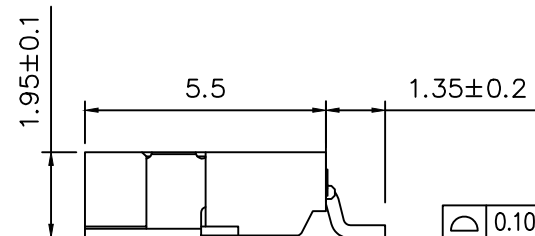
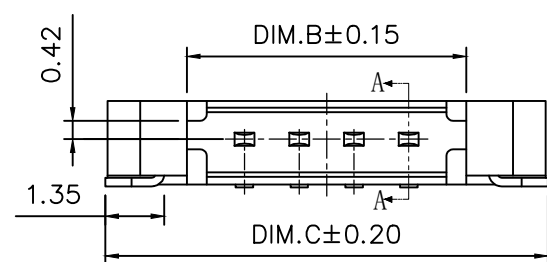
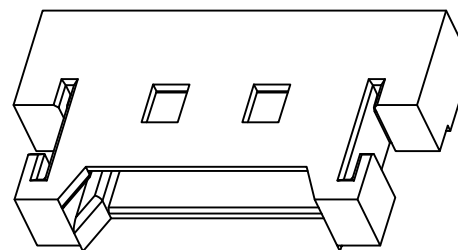


| 标记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修改 REVISE | 日期 DATE | 核准 APPROVE |
|------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | |


| CKI | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 1.25 | 3.87 | 7.60 | 0.00 |
| 3 | 2.50 | 5.12 | 8.85 | 0.00 |
| 4 | 3.75 | 6.37 | 10.10 | 2.50 |
| 5 | 5.00 | 7.62 | 11.35 | 3.75 |
| 6 | 6.25 | 8.87 | 12.60 | 5.00 |
| 7 | 7.50 | 10.12 | 13.85 | 6.25 |
| 8 | 8.75 | 11.37 | 15.10 | 7.50 |
| 9 | 10.00 | 12.62 | 16.35 | 8.75 |
| 10 | 11.25 | 13.87 | 17.60 | 10.00 |
| 11 | 12.50 | 15.12 | 18.85 | 11.25 |
| 12 | 13.75 | 16.37 | 20.10 | 12.50 |
| 13 | 15.00 | 17.62 | 21.35 | 13.75 |
| 14 | 16.25 | 18.87 | 22.60 | 15.00 |
| 15 | 17.50 | 20.12 | 23.85 | 16.25 |
| 16 | 18.75 | 21.37 | 25.10 | 17.50 |
| 17 | 20.00 | 22.62 | 26.35 | 18.75 |
| 18 | 21.25 | 23.87 | 27.60 | 20.00 |
| 19 | 22.50 | 25.12 | 28.85 | 21.25 |
| 20 | 23.75 | 26.37 | 30.10 | 22.50 |

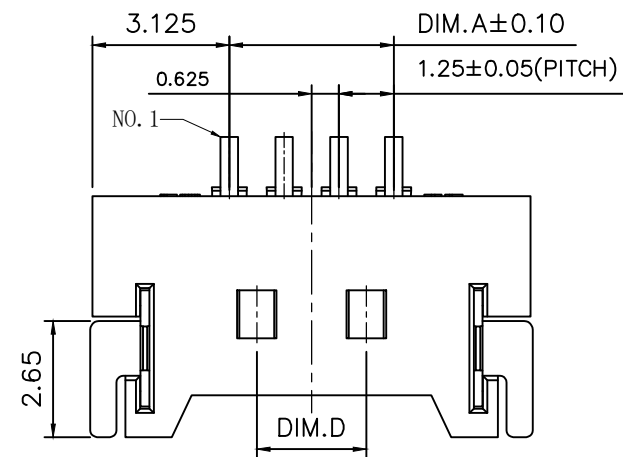



技术指标:

1. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压: 125V, AC/DC
3. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电流:

适用电线型号: a. AWG#28: 2.5A(per pin)
 b. AWG#30: 1.0A(per pin)
 c. AWG#32: 0.8A(per pin)

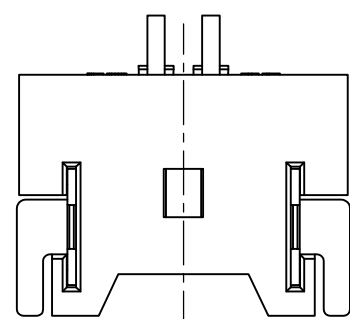

2~3 Pin结构外形 (锁扣窗口)

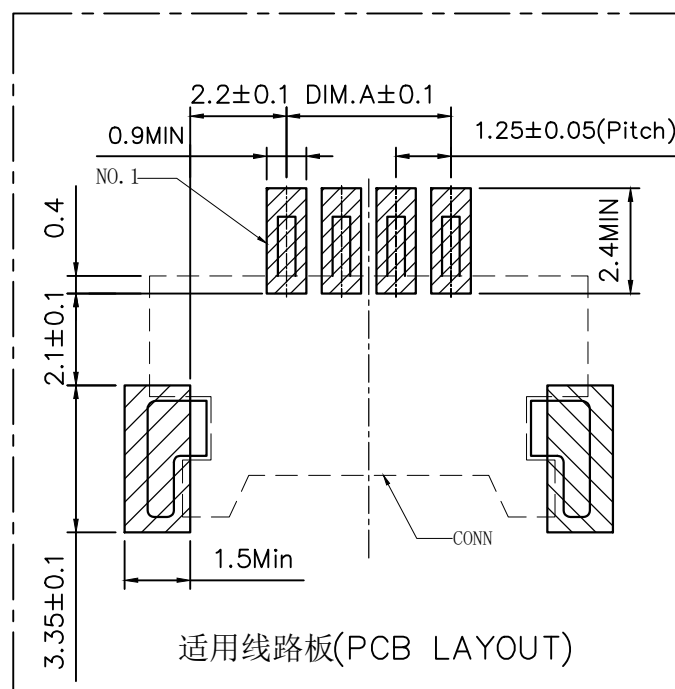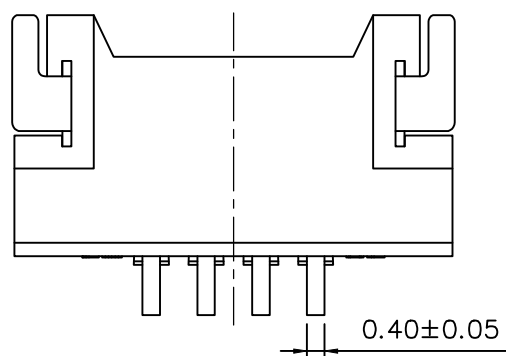

适用线路板(PCB LAYOUT)

| 2 | 插针 | 铜 | 镀金 | |
|----|----|------|-------|----|
| 1 | 基座 | PA6T | 米色 | |
| 序号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 深圳市虹成电子有限公司 | | 品名 TITLE | 针座 | |
| | | | 料号 PART NO | HCZZ0576-8 | |
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | | 比列 SCALE | 1:1 | | |
| X. ±0.50 | .XX ±0.10 | 单位 UNIT | MM | | |
| .X ±0.20 | .XXX ±0.05 | 张数 PART NO | 1 OF 1 | | |
| ANGLES ±1° | | 版本 REV | A | 制图 DRAW | AhYe |
| | | | | 审核 CHECKED | 夏操云 |
| | | | | 批准 APPROVE | 赵亮亮 |

