标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

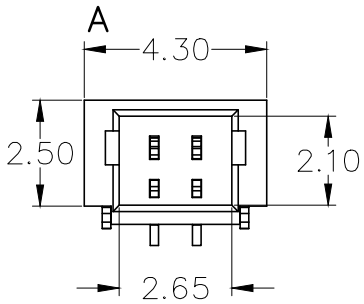



3D View









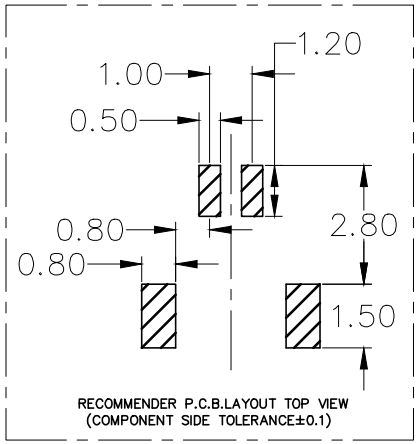

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	4.30	1.00	3.25
3P	5.30	2.00	4.25
4P	6.30	3.00	5.25
5P	7.30	4.00	6.25
6P	8.30	5.00	7.25

Specifications:

1.Rated Voltage : 50V AC/DC
2.Rated Current : 1A AC,DC
3.Withstand Voltage : 200V AC/minute
4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40℃~+85℃;
7.Operation Temperature Range:-25℃~+70℃;

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	

深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座		
料 号 PART NO	HCZZ0039-2		
比 列 SCALE	1:1		
单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:
X.xxx ±0.05
X.xx ±0.15
X.x ±0.25
ANGULAR:
X.xx° ±1°
X.x° ±3°
X.° ±5°