



http://hcdz2017.com/


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

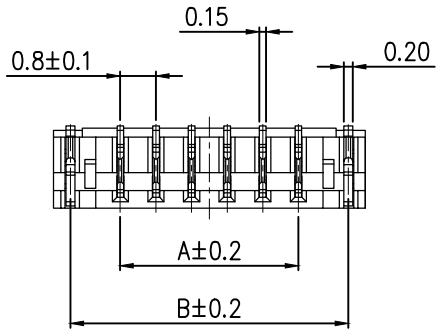












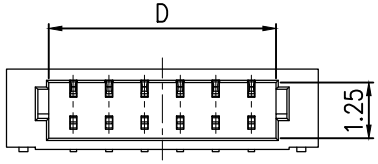

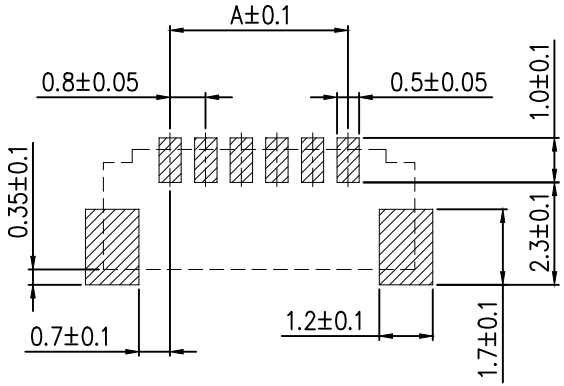

PCB Layout



PIN	尺寸（mm）			
	A	B	C	D
02	0.80	3.04	3.80	1.90
03	1.60	3.84	4.60	2.70
04	2.40	4.64	5.40	3.50
05	3.20	5.44	6.20	4.30
06	4.00	6.24	7.00	5.10
07	4.80	7.04	7.80	5.90
08	5.60	7.84	8.60	6.70
09	6.40	8.64	9.40	7.50
10	7.20	9.44	10.2	8.30
11	8.00	10.24	11.0	9.10
12	8.80	11.04	11.8	9.90
13	9.60	11.84	12.6	10.7
14	10.4	12.64	13.4	11.5
15	11.2	13.44	14.2	12.3
16	12.0	14.24	15.0	13.1

技术要求：

额定电流：0.7A AC,DC

额定电压：30V AC

温度范围：-40° C～+85° C

接触电阻：≤0.03Ω

绝缘电阻：≥100MΩ

耐　　压：200V AC/min

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	接触	铜	镀锡	
1	基座	LCP	米色	

深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针座	
		料 号 PART NO	HC-SUR0.8-4PWT	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
X.±0.30 X.±5° .X±0.25 .X±3° .XX±0.20 .XX±1°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

http://hcdz2017.com/