

A

B








C

D

E

F

G

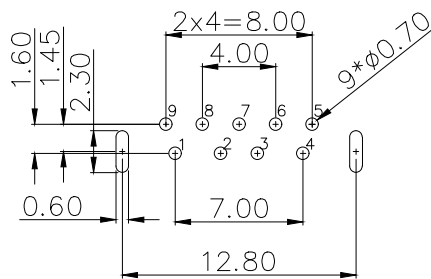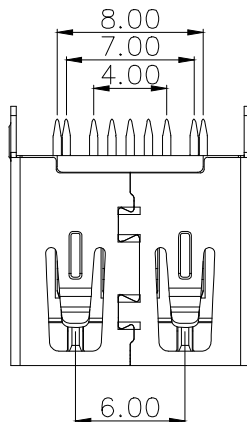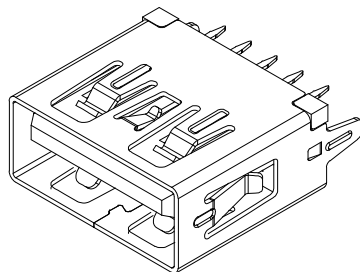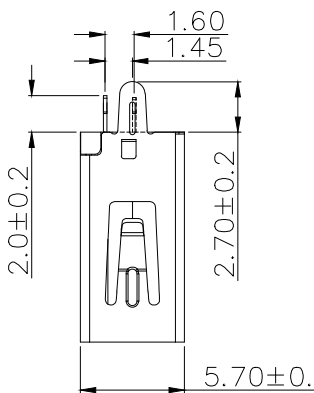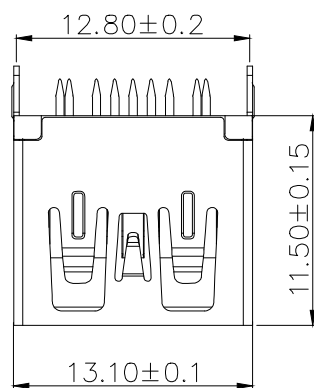

RECOMMENDER P. C. B. LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE ±0.05)

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	Vbus
PIN 2	D-
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	StdA_SSRX-
PIN 6	StdA_SSRX+
PIN 7	GND_DRAIN
PIN 8	StdA_SSTX-
PIN 9	StdA_SSTX+
SHELL	GND

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

NOTES:

1. MATERIAL:

1.1. HOUSING: LCP ,COLOR IS BLUE,HIGH TEMPERATURE PLASTIC;

1.2. CONTACT: BRASS (H65 T=0.20&0.25mm);

1.3. SHELL: COLD ROLLED IRON (SPCC T=0.30mm);

2. ELECTRICAL:

4.1. VOLTAGE RATING: 30V DC ;

4.2. CURRENT RATING: 1.5A ;

4.3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX. ;

4.4. WITHSTAND VOLTAGE: 100 VAC RMS 50(60)Hz, 1MIN. ;

4.5. INSULATION RESISTANCE: 100MEGOHMS MIN @500V DC;

5. MECHANICAL:

5.1. MATING FORCE: 35N MAX. ;

5.2. UNMATING FORCE: 5~35N ;

5.3. OPERATING LIFE: 1500 CYCLES MIN. ;

6. PLATING:

6.1. TERMINAL:

NI PLATING OVER ALL,

Tin PLATING ON SOLDER AREA,

Au G/F ON CONTACT AREA;

6.2. SHELL: NI PLATING OVER ALL;

7. ENVIRONMENTAL:

7.1. STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40° C~+85° C;

7.2. OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25° C~+70° C;

8. SALT SPRAY TEST:24H(EXCLUDING RIVETED BENDS)

3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	蓝色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	USB座	
			料 号 PART NO	HC-USB3.0-L115-ZP	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		比 列 SCALE	1:1		
X. xxx ±0.10 X. xx ±0.20 X. x ±0.30		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

